




扫我看
产品详情与视频

◆产品适用对象◆

1. 水耕农业和温室之水质测控管
2. 高科技厂房水质测控管
3. 实验环境水质测控管
4. 公共排放水之水质测控管
5. 净水系统之水质测控管
6. 废水处理系统之水质测控管
7. 饮用水的水质测控管

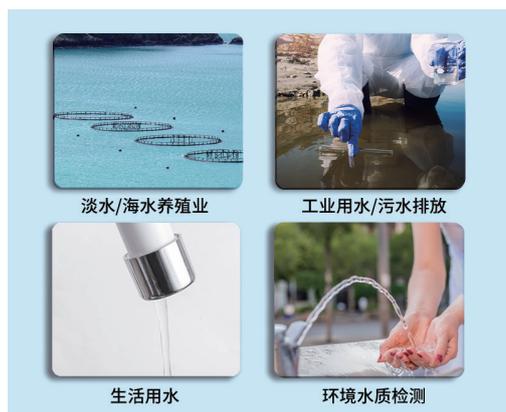

8362特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 电导+温度双显示或TDS+温度双显示
- 测量范围宽并多种测量单位可选，符合各行各业不同的应用需求
- 读值锁定功能，方便检视
- IP65 防水外壳
- 多点校正设计
- 一键自动校正
- 笔型设计，轻巧易携带
- 低电量显示
- 自动关机功能
- 温度单位°C/°F可切换

型号	8362
电导测量范围	0~1999uS, 2.00~19.99mS, or 20.0~160.0 mS
电导测量准确度	+/-1%F.S +/- 1 digit
电导测量分辨率	1uS, 0.01mS, or 0.1mS
TDS测量范围	0~9999ppm, 10.0~160.0°F ppt f is TDS factor(0.3~1.0)
TDS测量准确度	+/-1%F.S +/- 1 digit
TDS测量分辨率	1ppm or 0.1ppt
盐度测量范围	N/A
盐度测量准确度	N/A
盐度测量分辨率	N/A
温度测量范围	-5~60.0°C
温度测量准确度	+/-0.5°C
温度测量分辨率	0.1
ATC	ATC
TDS factor	0.3~1.00
Temp. coefficient	Fixed at 2.1%/°C
Normalization temp.	Fixed at 25°C
LCD 尺寸	30(H)x18(W)mm
操作温度	0~50°C
操作湿度	Humidity<80%
储存温度	0~60°C
储存湿度	Humidity < 90%
测棒一般使用寿命	>6 months (with good maintenance)
主机尺寸	165(L)x35(W)x32(H)mm
重量	115g
所需电源	LR44 x 4pcs
标准包装包含	主机, 电池, 说明书和纸盒



AZ中国官网



产品操作视频